

McMurdo Fastfind PLB Snabbguide

Utför:

Försäkra dig om att PLBn är registrerad hos Luftfartsstyrelsens Flygräddningscentral.

Utför testet på PLBn före tänkt resa

Kontrollera hur du aktiverar PLBn och positionerar den i en nödsituation

Kontrollera utgångsdatumet på batteriet

Utför inte:

Aktivera inte PLBn om det inte är en genuin nödsituation

Mixtra inte med den röda plastbygeln eller antennen

Utför inte testet mer än en gång per månad (i genomsnitt)

Täck inte antennen vid larm

Den fria sikten och positionen av satelliterna påverkar när signalen kommer fram till COSPAS-SARSAT satellitsystem. Men med en noggrann position och fri sikt kan det optimera PLBns prestanda och påskynda räddningsaktionerna.

När PLBn är monterad med ett -20°C batteripaket, är den inte designad att användas flytande i vattnet.

Ombord

Manövrera PLBn på däck. Placera den inte i närheten av några stora objekt som kan skymma signalen.

Livflotten

Om livflotten är fullsatt kan det vara nödvändigt att höja upp PLBn eller hålla den utanför livflottens tak.

I vattnet

Håll PLBn ur vattnet. Om möjlighet finns fäst den på flytväst eller överlevnadsdräkt och placera antennen så långt från ansiktet som möjligt.

På land

Försäkra dig om att PLBn inte blir täckt av drivande föremål t.ex. snö, sand eller löv.

För samtliga situationer skall PLBn vara placerad på plan yta och ha fri sikt uppåt och åt sidorna, med antennen rakt upp mot skyn.


Sikten till GPS satelliterna kan skymmas av t.ex. trädkronor, djupa kanjoner, raviner, grottor och skuggande objekt.

Knapp för att aktivera larm

Grön lampa

Röd lampa

“OFF”-knapp för självttest

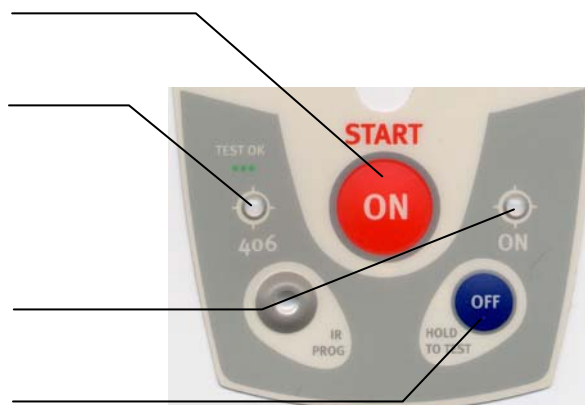

Nödsituation

- Lyft upp frontluckan, locket kan tas bort helt från PLBn om det är nödvändigt.
- Ta tag i den röda plastbygeln och dra rakt ut från PLBn. Antennen kommer att fällas upp så fort bygeln tagits bort och START/ON knappen blir synlig.
- START/ON knappen finner ni mitt på PLBns switch panel. Tryck på START/ON knappen i minst 1 sekund.

På PLBn finns ett indikatorljus som visar PLBns status. När ljuset blinkar sänder PLBn sin signal, PLBn sänder minimum i 24 timmar. En komplett lista på samtliga indikationsljus står i avsnittet "Indicators" i manualen.

Viktigt: PLBn börjar sända först ca 2 minuter efter det att den blivit aktiverad p.g.a. om PLBn har blivit aktiverad av misstag då kan stängas av. Då förhindras falska larm till Flygräddningscentralen. Under dessa 2 minuter lyser det röda indikatorljuset konstant.

TÄCK ALDRIG GPS-ANTENNEN!



*Så här drar man bort den röda plastbygeln.
Görs bara vid larm!*



Antennen rullas upp

Test

- Lyft upp det frontluckan. **Ta inte bort den röda plastbygeln!**
- Under bygeln sitter en TEST/OFF knapp
- Tryck på knappen och håll knappen nere tills testet är klart, detta tar ca.8 sekunder. Medan knappen är nedtryckt och testet pågår kommer det röda ljuset vid "ON" att lysa.
- När testet är klart kommer det gröna ljuset till vänster blinka i 3 sekunder och signalera 3 gånger, PLBn stängs sedan av automatiskt. Släpp knappen och stäng det gula locket.

Om testet inte lyckas, upprepa processen. Om problemet kvarstår, kontrollera batteriets utgångsdatum, försäkra dig om att det inte finns något vatten vid antennen (nedrullad under den röda plastbygeln, dra inte bort bygeln!). Om allt är OK men testet inte fungerar, var vänlig och returnera PLBn till säljaren. Använd inte PLBn.

Varning: Täck/håll inte längst upp på den röda plastbygeln på PLB. Detta kan påverka testet.

Viktigt

För ytterligare information hänvisas till McMurdo Fastfind PLB manual för säker hantering av din PLB.